

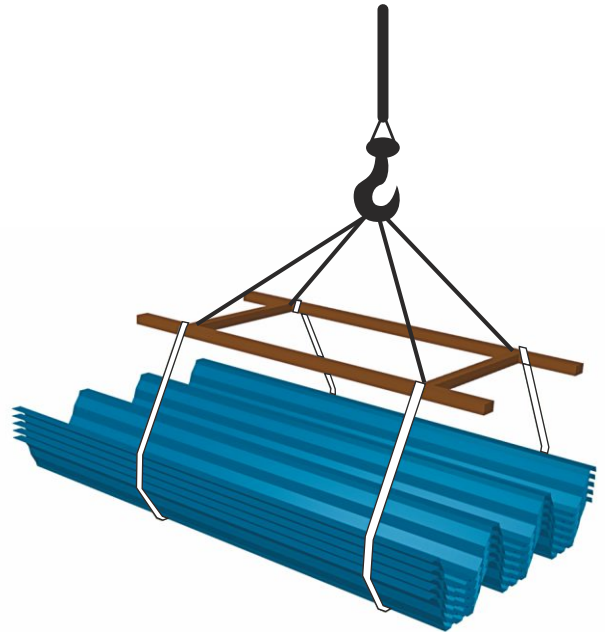
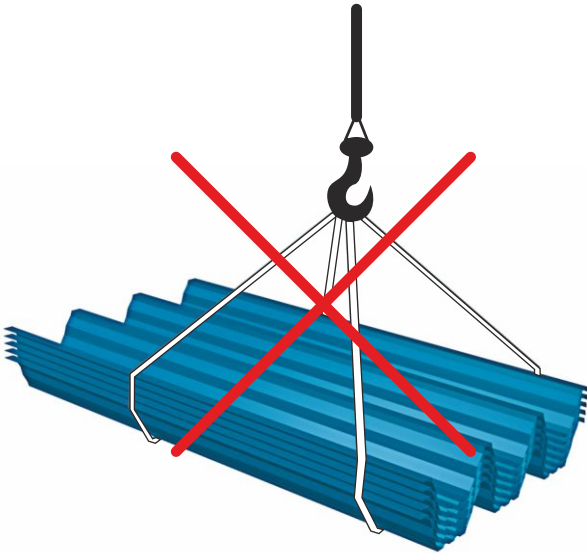



Recomandări privind transportul și montajul tablelor trapezoidale

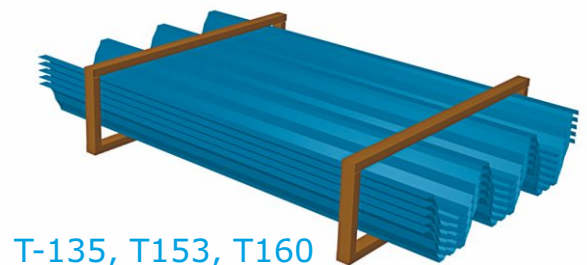

Descărcarea și transferarea foilor – trebuie folosite macarale sau macarale – portal echipate cu traversă.

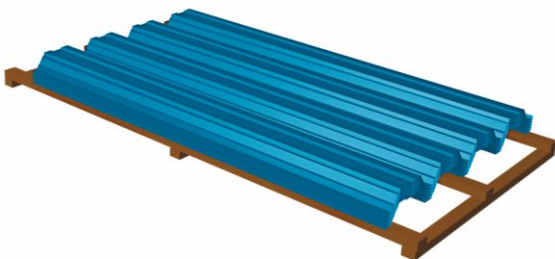

Tablele trapezoidale sunt stivuite pe paleți, învelite cu folie stretch și fixate cu benzi. Excepție fac profilele de T-135, T-153 și T-160, care datorită proprietăților lor necesită un alt tip de ambalare, ca în diagrama de mai sus.

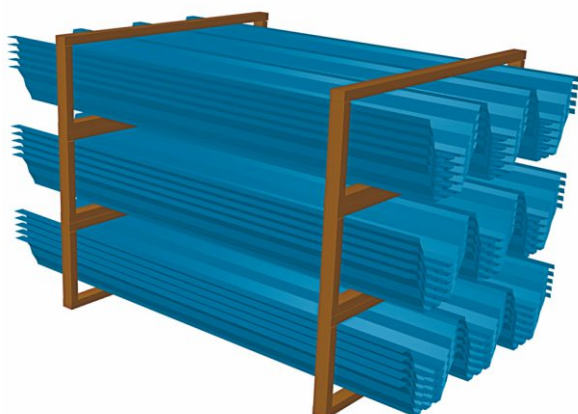

3 max

2

1

La depozitarea ambalajelor se recomandă să nu se depășească trei teancuri de stivuire fără garanții suplimentare.



Căptușeala organică
(culoarea)

versiunea pentru acoperiș
/ negativ




versiunea de fronton
/ pozitiv





Căptușeala organică
(culoarea)

În pachetele standard foile sunt stivuite cu stratul decorativ la suprafață în cazul versiunii de table trapezoidale pentru acoperiș și cu acest strat în jos pentru versiunea de fronton. Excepții sunt profilele T-135, T-153 și T-160 pentru care din cauza metodei de ambalare speciale pentru acest profil, modul de stivuire poate fi diferit.

Producătorul nu este răspunzător pentru variațiile de nuanță a culorii, pentru aspectul stratului de acoperire și abaterile de la dimensiuni (în limitele toleranței admise de normele pentru produs) între diferitele comenzi. Tablele nu trebuie să fie depozitate în ambalajele originale mai mult de 3 săptămâni de la data fabricației. După acest timp, pachetul trebuie desfăcut, se îndepărtează folia protectoare de pe foi și se schimbă între ele departajându-le cu distanțieri subțiri. Timpul total de stocare nu poate fi mai lung de 5 luni de la data producției.

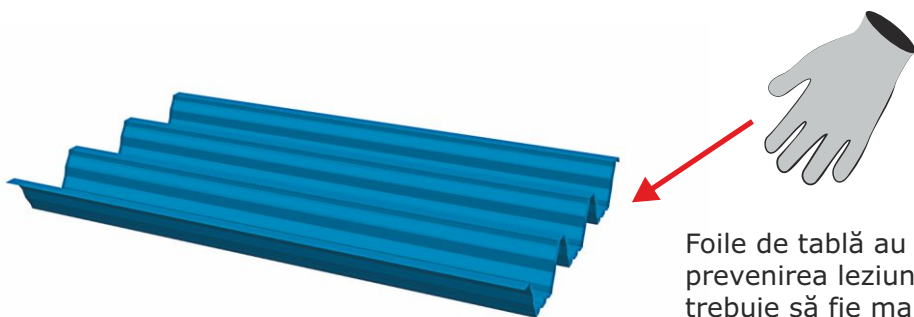



Foile de tablă au margini ascuțite. Pentru prevenirea leziunilor sau altor contuzii foile trebuie să fie manipulate folosind mănuși de protecție.

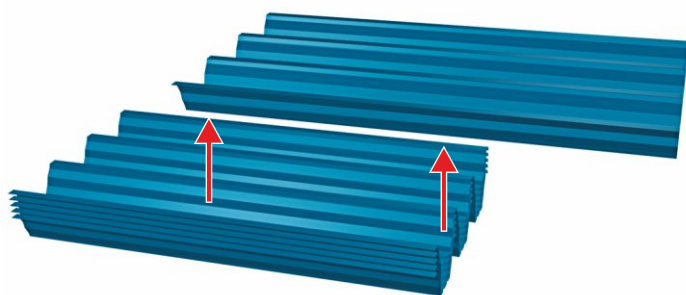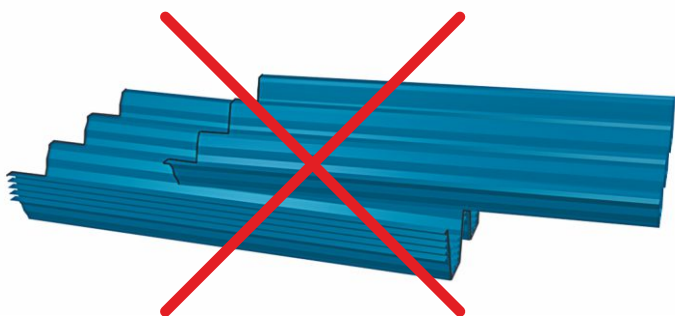

La mutarea foilor trebuie evitată frecarea între ele prin ridicarea lor din depozit în poziție verticală. Pentru manipularea manuală corectă trebuie să se angajeze un număr corespunzător de persoane: se recomandă câte o persoană pe fiecare parte la fiecare metru linear de tablă.



Opțional, foaia de tablă poate fi acoperită cu un strat de protecție care trebuie obligatoriu înlăturat înainte de montare.

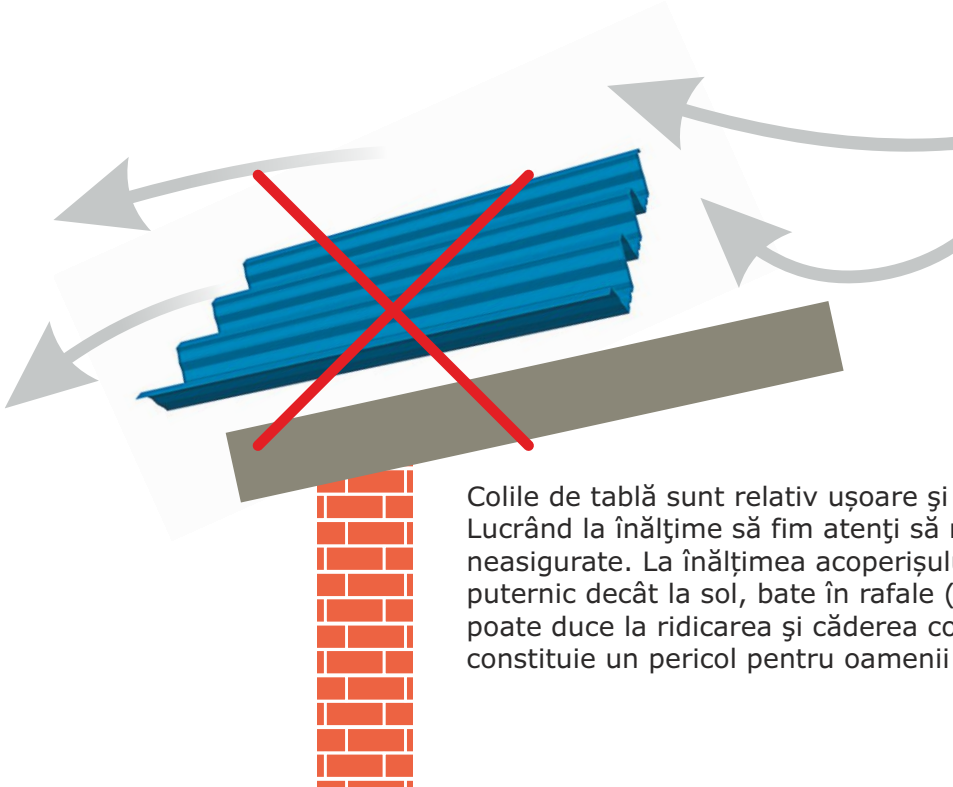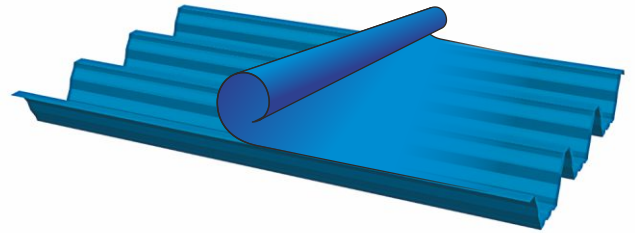

Colile de tablă sunt relativ ușoare și au o suprafață mare. Lucrând la înălțime să fim atenți să nu lăsăm foile volante neasigurate. La înălțimea acoperișului vântul este mult mai puternic decât la sol, bate în rafale (din jos în sus). Acest lucru poate duce la ridicarea și căderea coalelor nefixate ceea ce constituie un pericol pentru oamenii și echipamentul aflat jos.

În cazul deteriorărilor stratului de protecție în timpul transportului, montajului și prelucrării, aceste locuri trebuie precis băițuite cu lac, după curățirea preliminară a suprafeței de murdărie și grăsime. Dacă există nevoia de decupare de foile, este inacceptabil să utilizeze în acest scop instrumente care generează efect termic (creșterea bruscă a temperaturii), de exemplu, polizorul unghiular. Aceasta determină deteriorarea stratului organic și de zinc, și în consecință începe procesul de coroziune, care este accelerat de pilitura fierbinte care se topește pe suprafața foii. Instrumente adecvate în acest scop sunt foarfecele vibratoare sau foarfecele de mână pentru porțiuni mici.

